

Токарный станок 12S



Портал станка изготовлен из высокопрочной стали с армированными ребрами, сваренными по всей длине что делает конструкцию очень надежной.




Установлено несколько шпинделей охлаждаемых водой

Это позволяет обрабатывать твердую древесину, МДФ, акрил, пластик и т.д.



Поворотное устройство

Данный станок способен обрабатывать сразу несколько заготовок, отлично подходит для массового производства.

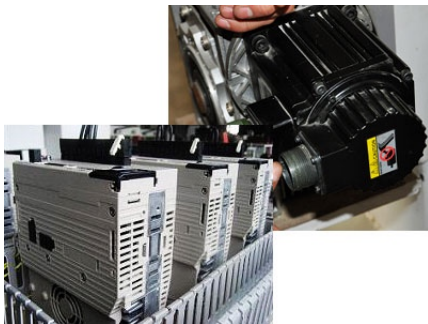

Серводвигатель

Двигатели и привода - представляют собой цифровой (без щеточный) сервопривод переменного тока по всем осям. Эти моторы не требуют регулярного технического обслуживания.



3D работы с элементами резьбы

